



# RENO-SYSTEEM

Een droog vloerverwarmingssysteem garandeert u de beste warmteverdeling en is dan ook het neusje van de zalm.


Bij het Reno-vloerverwarmingssysteem komen de buizen niet in aanraking met de chape – in tegenstelling tot het Eco- en Profi-systeem. Door de dunne chapelaag die bovenop het systeem ligt, krijgt men een snelle opwarm- en afkoeltijd. De verwarmingsbuizen lopen in omega-vormige stralingsplaten die op hun beurt, in voorgevormde isolatieplaten worden bevestigd. Hierop wordt nog een gegalvaniseerde metalen plaat geplaatst die de warmte verdeling ideaal maakt.

De minimum beschikbare vloerhoogte die men nodig heeft om dit systeem te plaatsen is 6 cm. Ook ideaal voor renovatie !


# SYSTEEMBESCHRIJVING

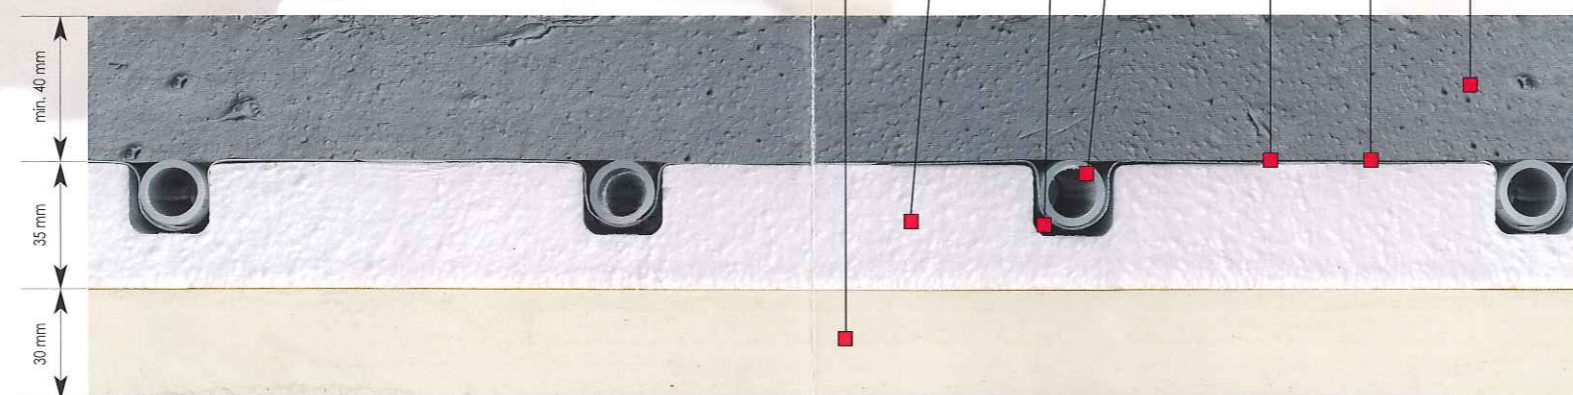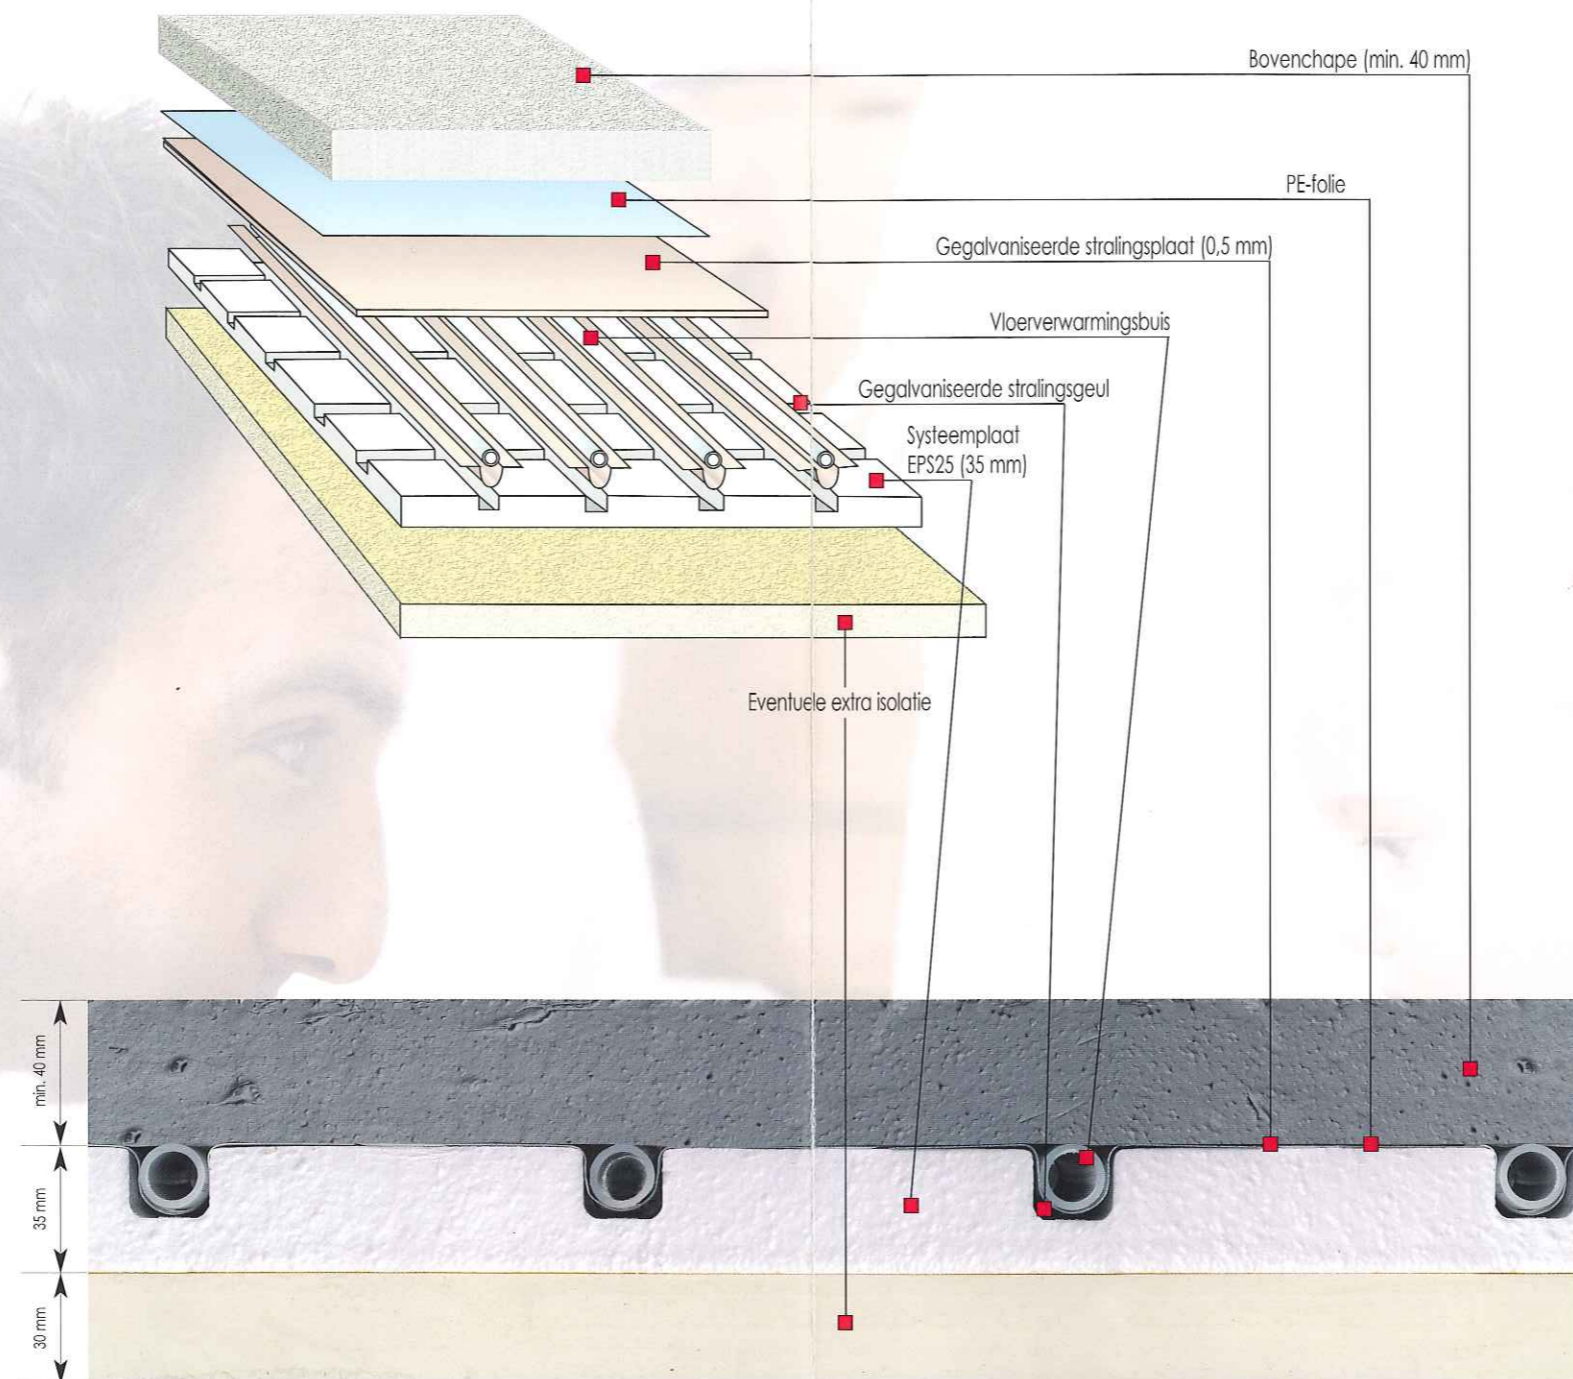

**Traditionele vloerverwarming, geeft een minder gelijkmatige warmteverspreiding en heeft een dikkere chape laag.**

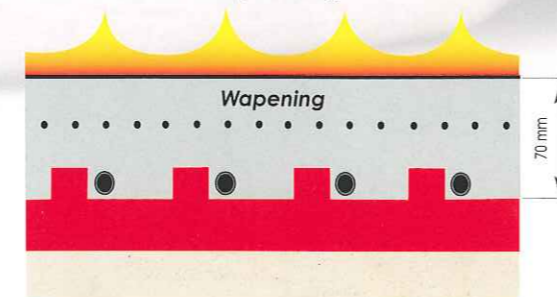


**De oplossing met het Thermoduct Reno-systeem geeft een betere warmteverspreiding**

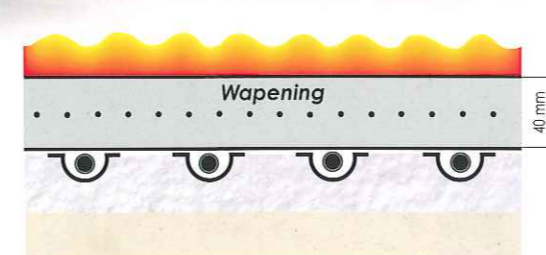


# DE OPBOUW

**Tegels in mortelbed, natuursteen of parket**

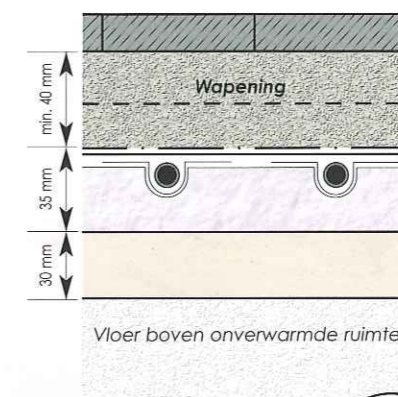


Extra isolatie EPS 25 of PUR hard geschuimde platen. Op de koude ondergrond wordt de bijkomende isolatie 30 mm.

**Chape met tegels, of tapijt**

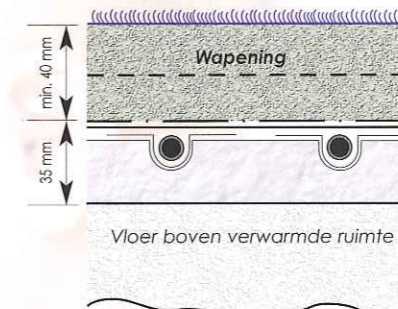

Naar keuze: optionele geluids-isolatie volgens NBN en ISO717-2.

**Op houten draagvloer met Fermacell platen met tegels, parket of tapijt**

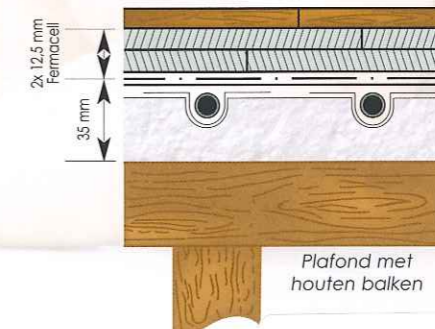

Naar keuze geluids-isolatie volgens NBN en ISO717-2.

# PLUSPUNTEN

- Beperkte vloeropbouw
- Snellere opwarmingstijd tov. traditionele vloerverwarmingssystemen
- Gelijkmatige warmteverdeling
- Ideaal voor zowel nieuwbouw als renovatie
- Vloerverwarming en chape van elkaar gescheiden
- Energie besparend door het lage temperatuurstoekregime

■ **Het RENOSYSTEEM:**

**Kwaliteit en Comfort voor het leven !**